

La protection rigide PlastroChoc® installée sur vos montants d'échelle va repousser la majeure partie des chocs donnés par vos appareils de manutention à l'aide de sa coque arrondie alvéolée et amortir l'autre partie des chocs avec un coussinet absorbant placé entre la coque et le montant.

Coloris	Jaune sécurité			
Largeur intérieure	79 <> 92 mm	93 <> 106 mm	104 <> 117 mm	116 <> 127 mm
Hauteur	500 mm			
Epaisseur coque Rigide	36 mm			
Epaisseur coussinet intérieur	8 mm			
Utilisable dans les entrepôts frigorifiques	Jusqu'à - 20 °C			

Norme EN 15 512

FEM 10.2.02

Recommandé par l'INRS suivant les normes FEM 10.2.02 et EN 15 512

Attache par collier nylon



AVANTAGES


Souple et résistant à la fois

La coque alvéolée et le coussinet permettent de répartir de façon homogène les chocs dans la protection

Aucune fixation au sol

Installation rapide en 30 secondes

Adaptable sur lisse basse et sur tous les montants d'échelles

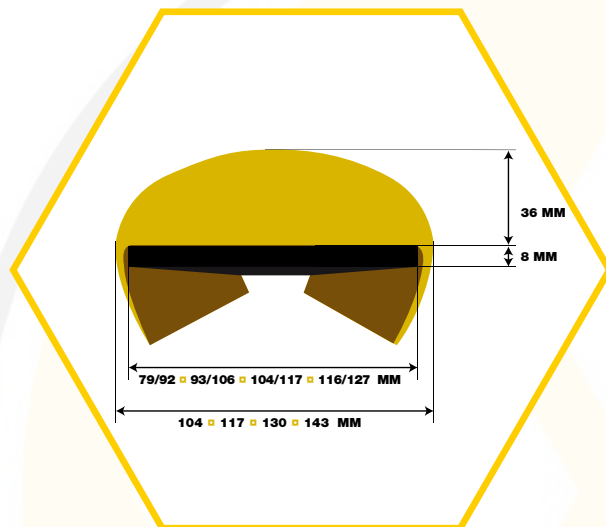

#AUDIT #PROTOTYPAGE #INNOVATION